
RedLine com pinhão de 16 dentes

Com uma classificação de potência de até 363W, este motor é capaz de fornecer alta potência em um formato pequeno e leve. Ele é refrigerado a ar e possui rolamentos internos.

É melhor utilizado em aplicações de alta velocidade, nas quais o motor não fica parado por longos períodos, como atiradores e coletores.



Também pode ser utilizado em mecanismos que necessitam de alto torque, porém uma redução maior será necessária

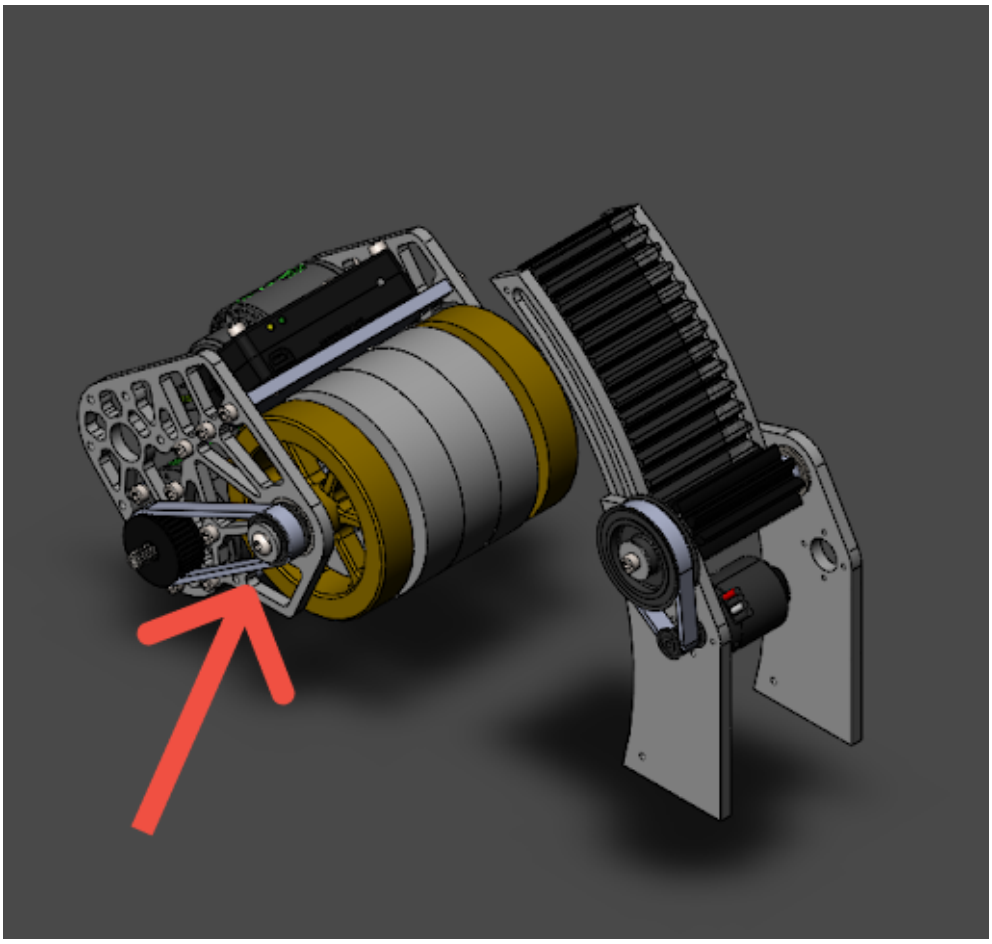

Na temporada de 2020 a equipe #1156 utilizou este motor para seu atirador de bolas.

Este motor já vem preparado para ser utilizado junto a uma caixa planetária Sport.

> **Potência máxima**: 363 watts
>
> **RPM livre**: 21020 RPM
>
> **Porta recomendada na PDP**:30A/20A

Guias

Para saber mais sobre potencia, torque e eficiência clique aqui link do CAD

Documento especificações dimensionais

Link para a página do fabricante

Revisão #1
Criado 2024-10-07 18:38:52 UTC por João Vitor Loeblein

Atualizado: 2024-10-07 18:38:52 UTC por João Vitor Loeblein