

# RedLine com pinhão de 16 dentes


---

Com uma classificação de potência de até 363W, este motor é capaz de fornecer alta potência em um formato pequeno e leve. Ele é refrigerado a ar e possui rolamentos internos.

É melhor utilizado em aplicações de alta velocidade, nas quais o motor não fica parado por longos períodos, como atiradores e coletores.



Também pode ser utilizado em mecanismos que necessitam de alto torque, porém uma redução maior será necessária

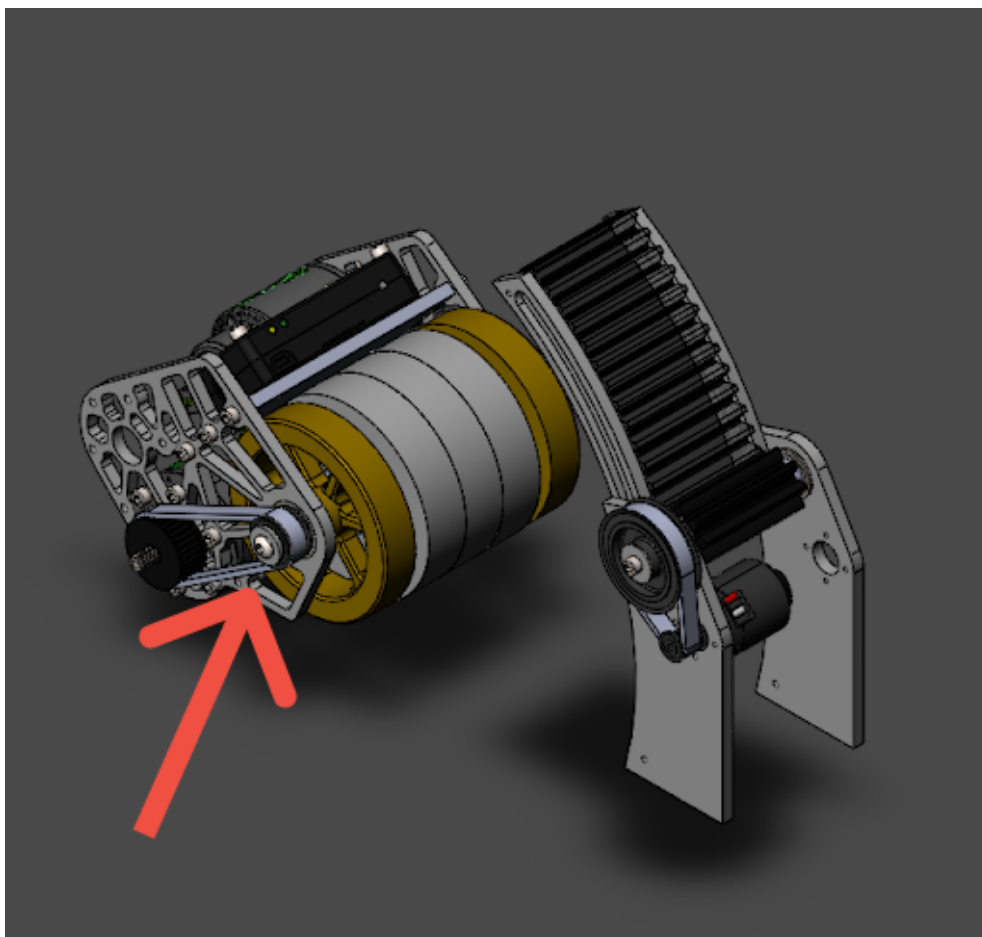

Na temporada de 2020 a equipe #1156 utilizou este motor para seu atirador de bolas.

Este motor já vem preparado para ser utilizado junto a uma caixa planetária Sport.

**Potência máxima:** 363 watts

**RPM livre:** 21020 RPM

**Porta recomendada na PDP:** 30A/20A

## Guias

Para saber mais sobre potencia, torque e eficiência [clique aqui link do CAD](#)

[Documento especificações dimensionais](#)

[Link para a página do fabricante](#)

Revisão #1

Criado 7 outubro 2024 18:38:52 por João Vitor Loeblein

