
Utilização dos Times


1. O *kiosk* deve estar inicialmente em uma tela aguardando conexão de um VH-109

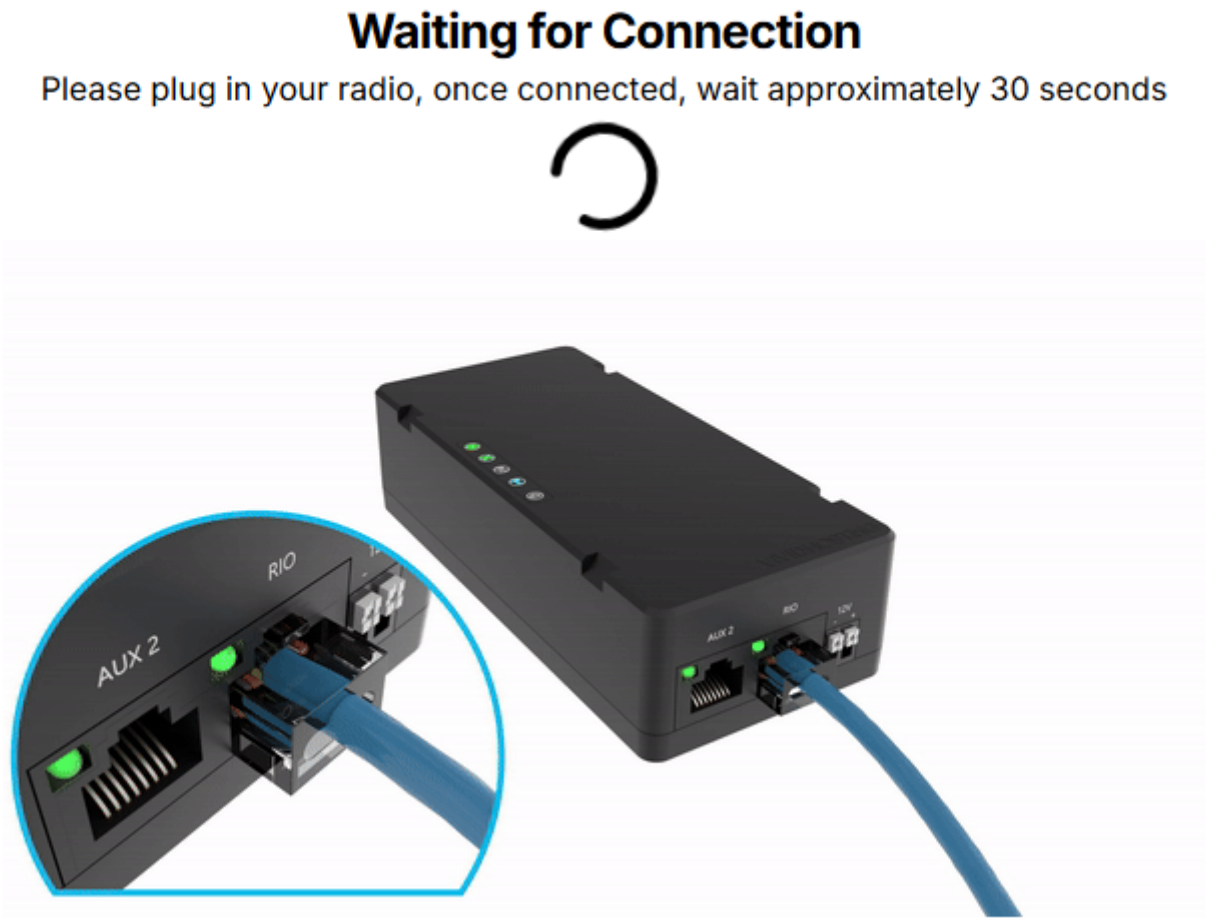


2. Conecte a ponta que restou da etapa anterior, conectada a porta PoE, ligue a porta RIO do rádio
   - Ele deve ligar a partir deste momento


VIVIDHOSTING
VIVID-HOSTING
2368
AUX2
RIO
12V
— +

3. Aguarde a conexão com o computador ser realizada
4. Uma caixa deve aparecer solicitando o número da equipe
    - Insira o número da equipe
    - Clique em *Program*

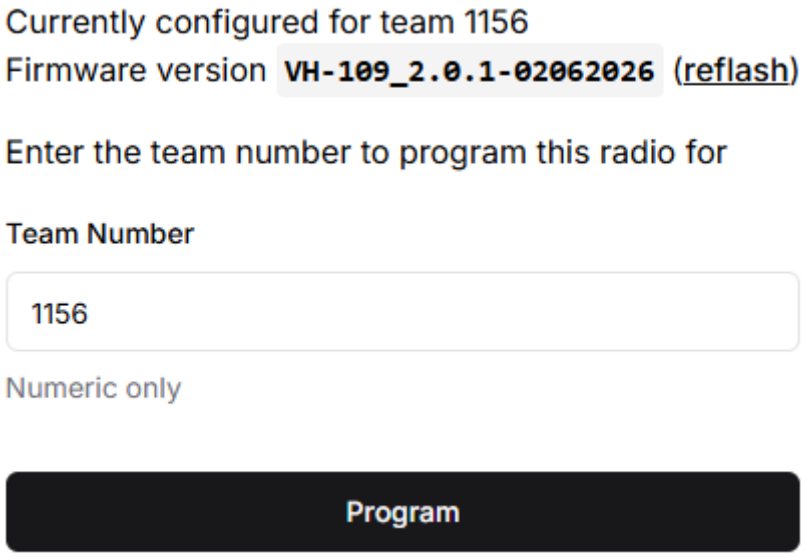

5. Aguarde a configuração do rádio ficar pronta.

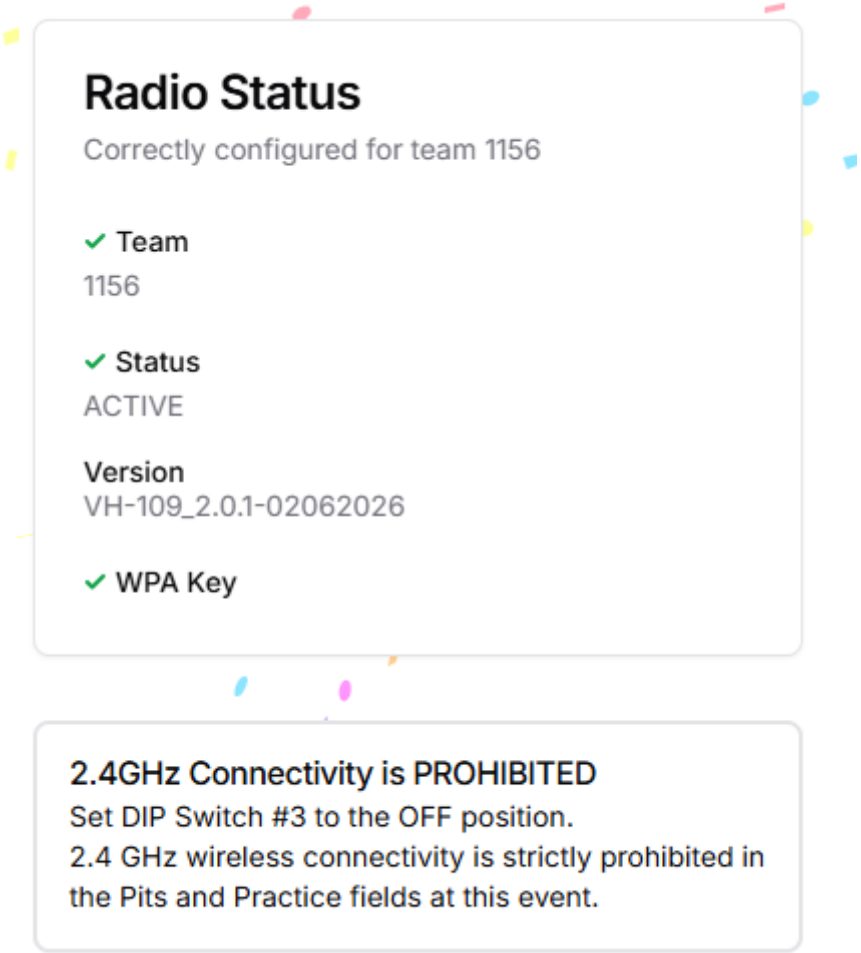

6. Desconecte o cabo da porta RIO do rádio.
7. Depois de um tempo após processo ser concluído o *kiosk* deve voltar a tela inicial.
8. Repita o processo para as equipes restantes.

> Parabéns, os rádios VH-109 das equipes foram configurados com sucesso!

Revisão #2
Criado 13 abril 2026 14:37:37 por Enzo
Atualizado 13 abril 2026 16:12:43 por Enzo