Passo 14: Montagem da roda


Instale o rolamento 6807ZZ na roda, a Engrenagem cônica, 30 dentes dentro do rolamento 6807ZZ, e então fixe o conjunto com:

● Roda usinada em alumínio: Seis Parafusos #10-32 x 3/4” Cabeça cilíndrica

● Roda moldada com banda de rodagem aderente: Seis Parafusos #10-32 x 1.25” Cabeça cilíndrica

Aperte os parafusos com torque de 2,5 Nm.

IMPORTANTE: Certifique-se de que o rolamento e a engrenagem cônica estejam totalmente encaixados antes de apertar os parafusos.

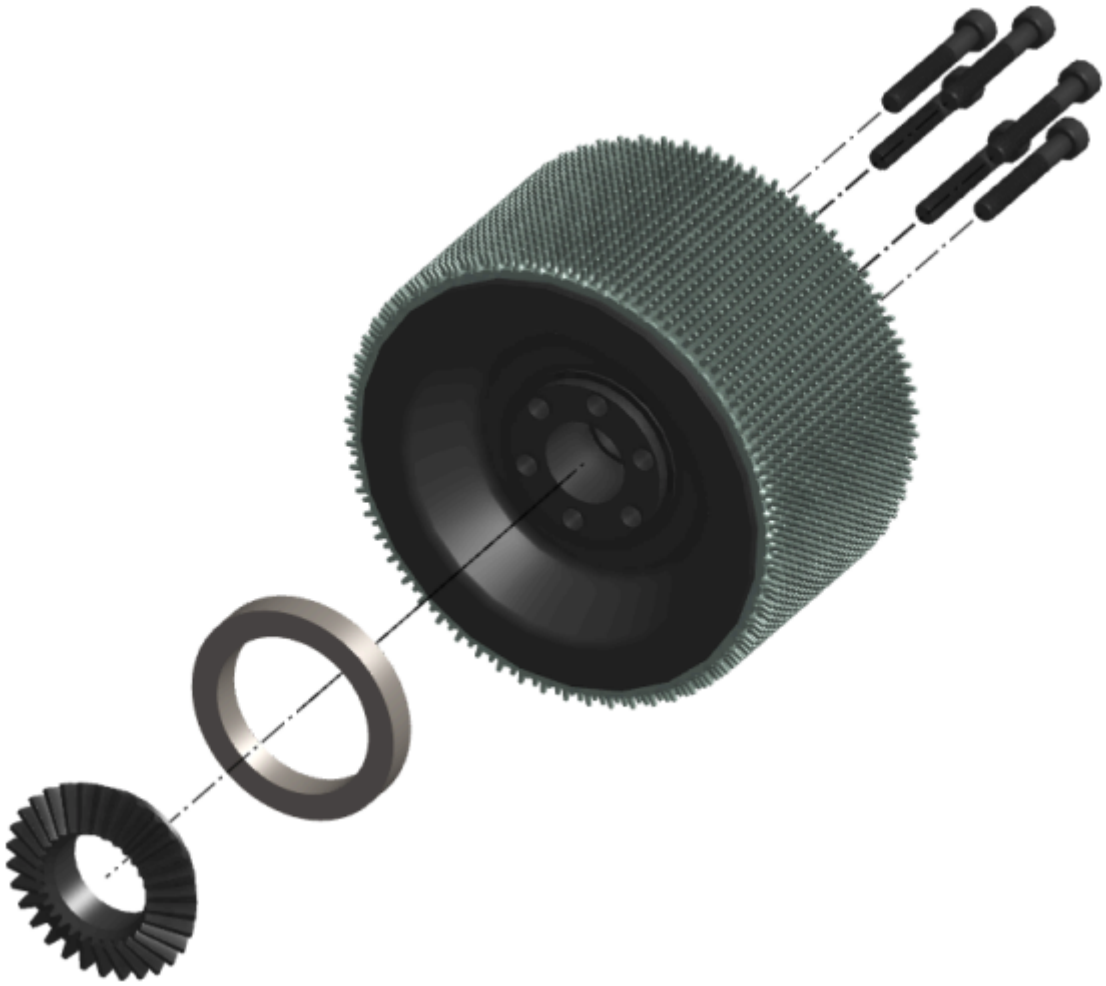

Revisão #1
Criado 3 fevereiro 2026 13:50:30 por Mateus Maus
Atualizado 3 fevereiro 2026 13:56:33 por Mateus Maus