Passos 9-14


Passo 9

Una os conjuntos dos passos 2 e 3 utilizando os parafusos de 1-1/4" de comprimento, conforme mostrado abaixo.

O motor de tração e o motor de rotação podem ser montados em qualquer ordem. No entanto, ambos devem ser instalados na posição indicada nas imagens abaixo. Posicione os motores na direção desejada durante esta etapa.


> O parafuso #10-32 x 2 1/4" de comprimento não será rosqueado em uma peça até a próxima etapa.


> Remova o parafuso de refrigeração dos Krakens e cubra a abertura com fita isolante durante esta etapa, para evitar qualquer colisão.

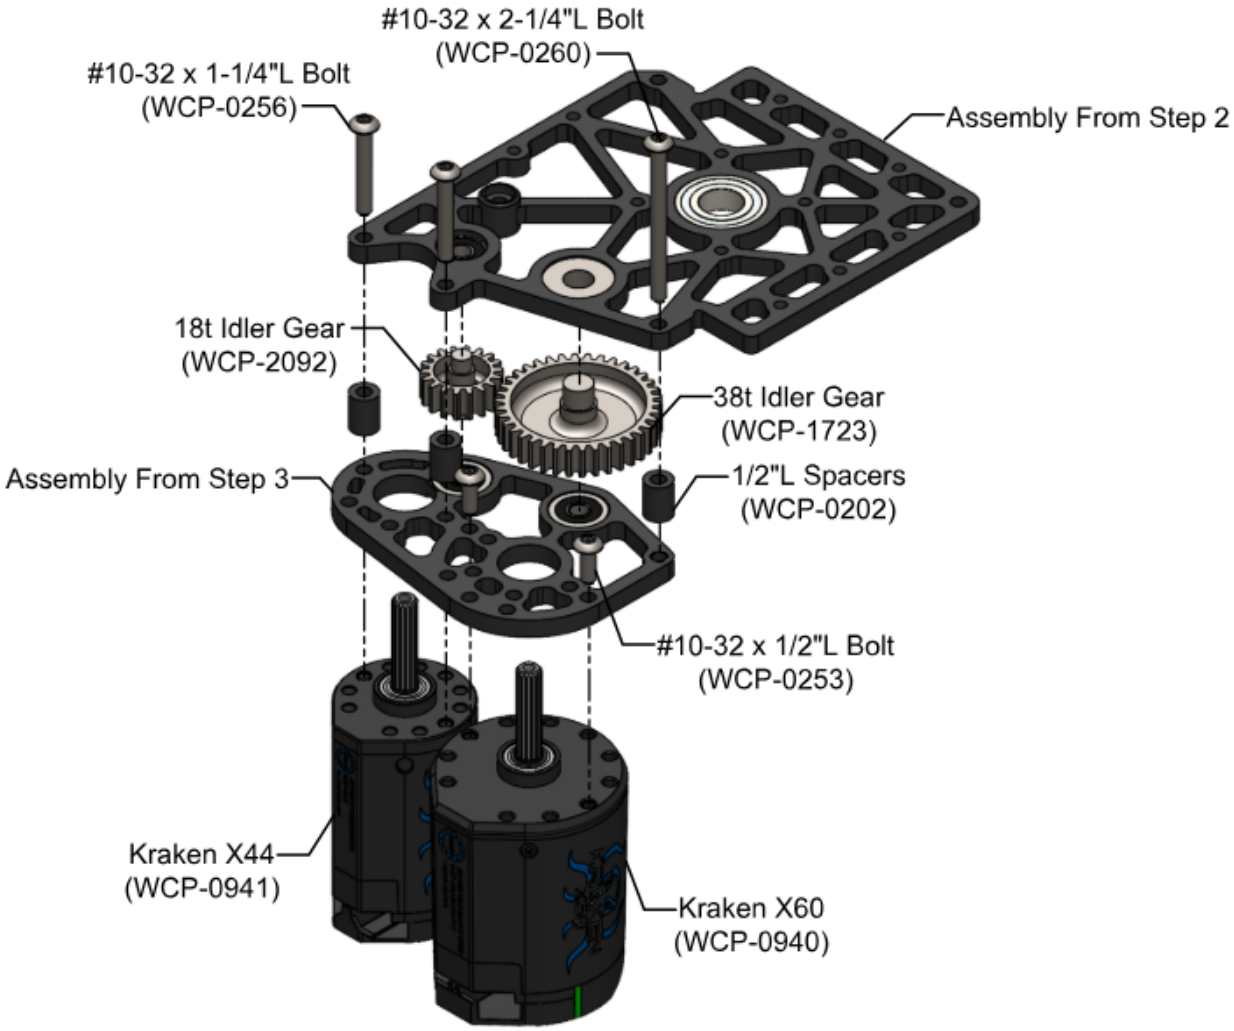

Passo 10

Combine os conjuntos dos passos 6 e 9, conforme mostrado abaixo. Consulte as imagens para verificar os comprimentos corretos dos parafusos e espaçadores.

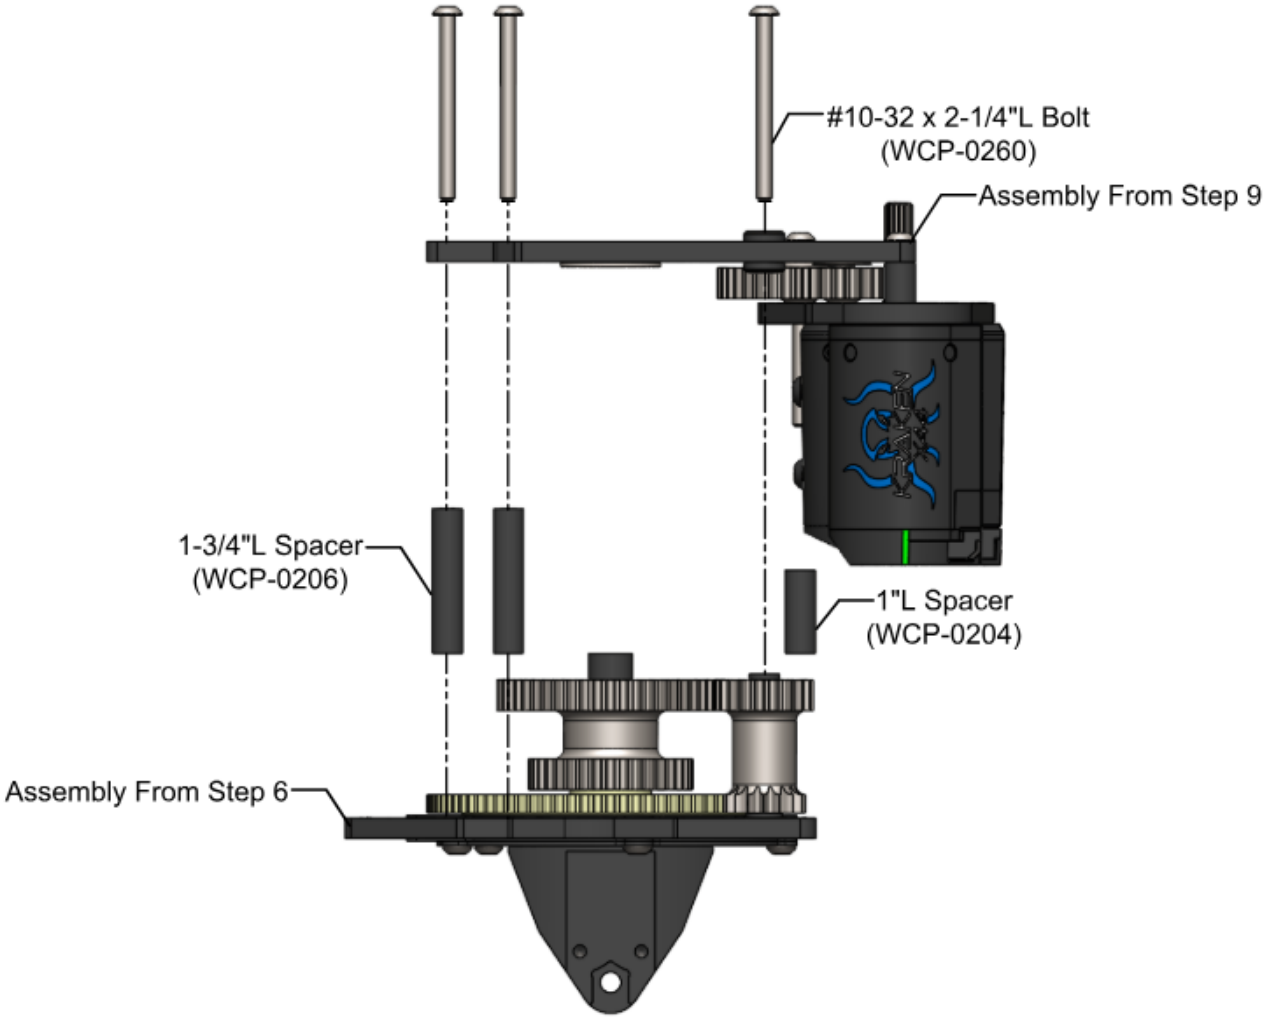

#10-32 x 2-1/4"L Bolt
(WCP-0260)
Assembly From Step 9
1-3/4"L Spacer
(WCP-0206)
1"L Spacer
(WCP-0204)
Assembly From Step 6

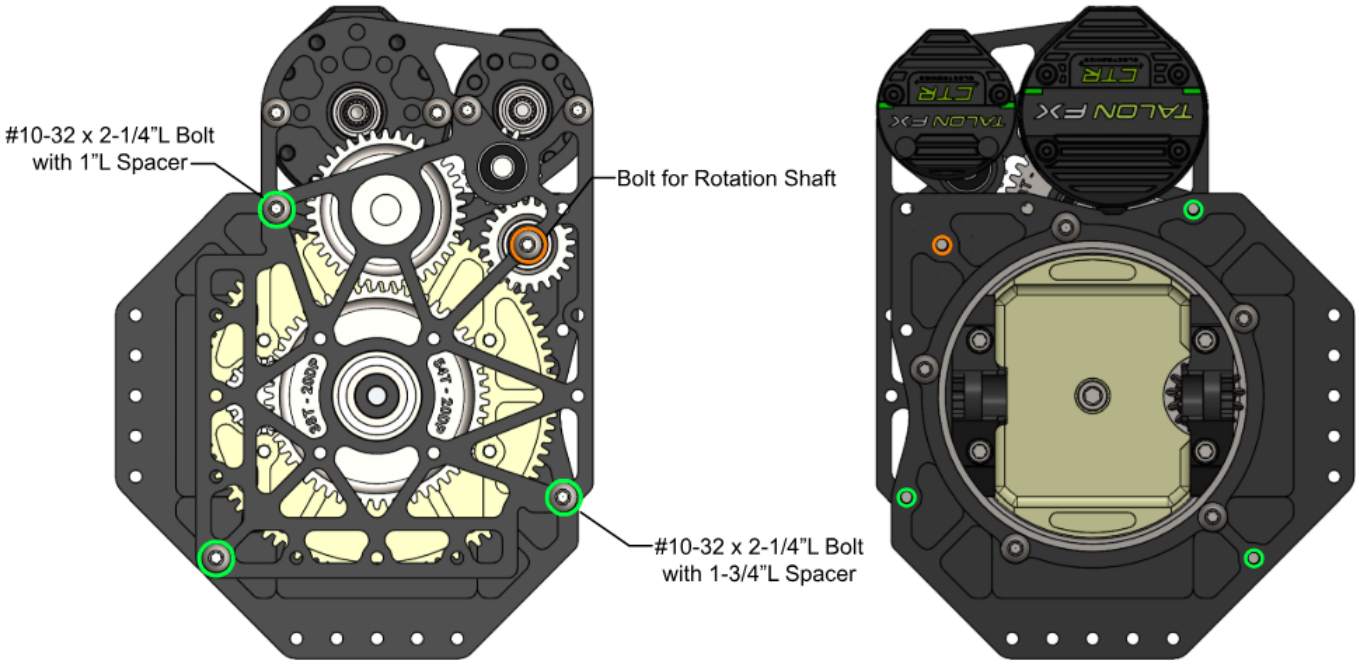
#10-32 x 2-1/4"L Bolt
with 1"L Spacer
Bolt for Rotation Shaft
#10-32 x 2-1/4"L Bolt
with 1-3/4"L Spacer

Passo 11


Instale os pinhões de acionamento e de rotação.

> Para o pinhão de acionamento, consulte novamente a página de opções de relação.

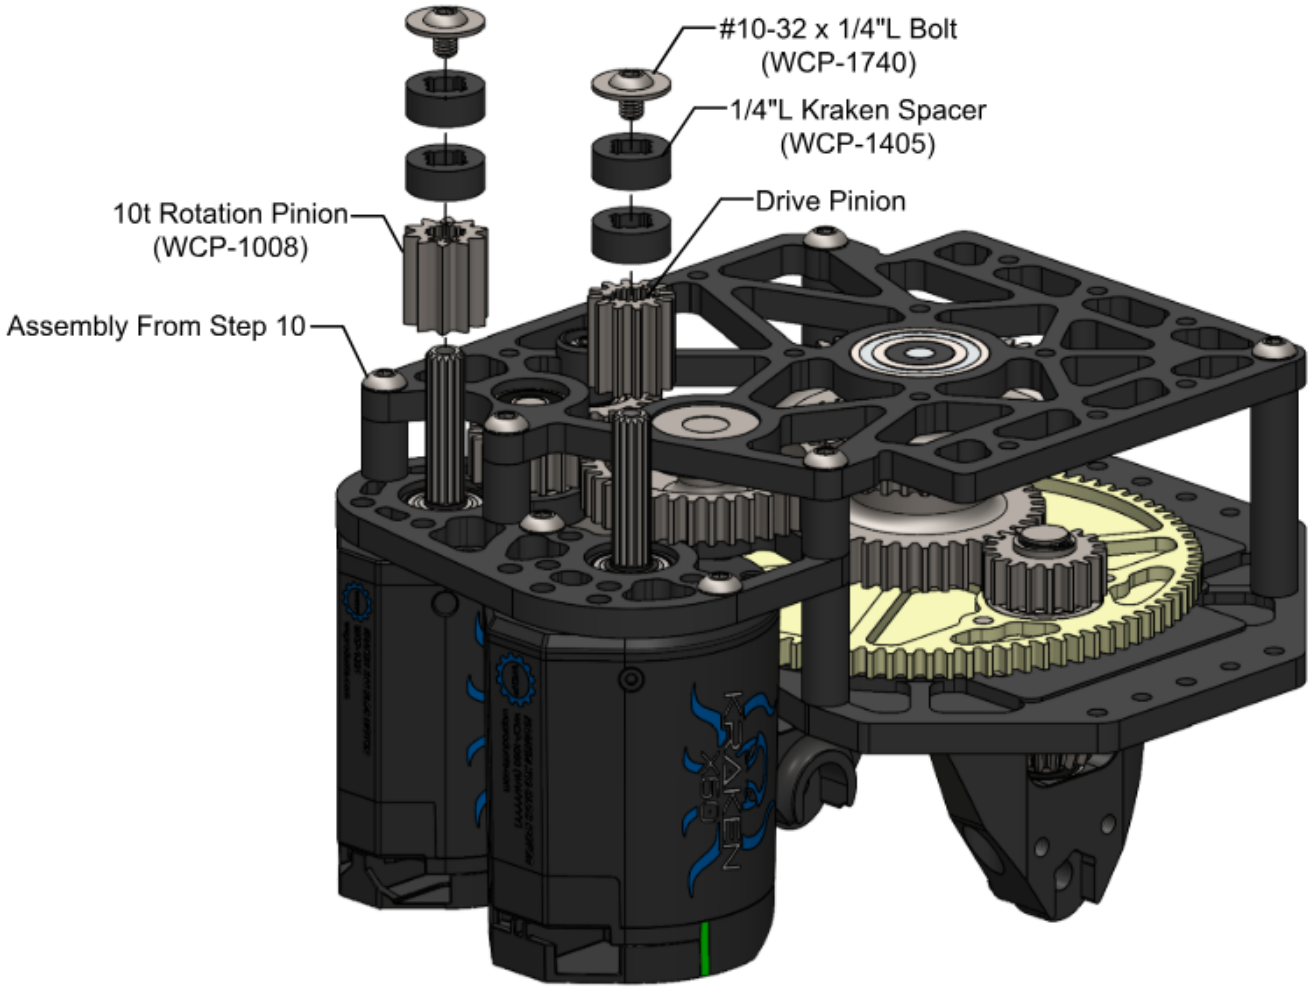

Passo 12

Instale o suporte do Encoder usando dois parafusos 10-32 x 1/2” de comprimento. Remova a placa da carcaça e encaixe-a no recorte existente no suporte do Encoder impresso em 3D. Utilize a metade superior da carcaça do Encoder e o parafuso longo autobrocante fornecido com o Encoder para fixar o sensor.

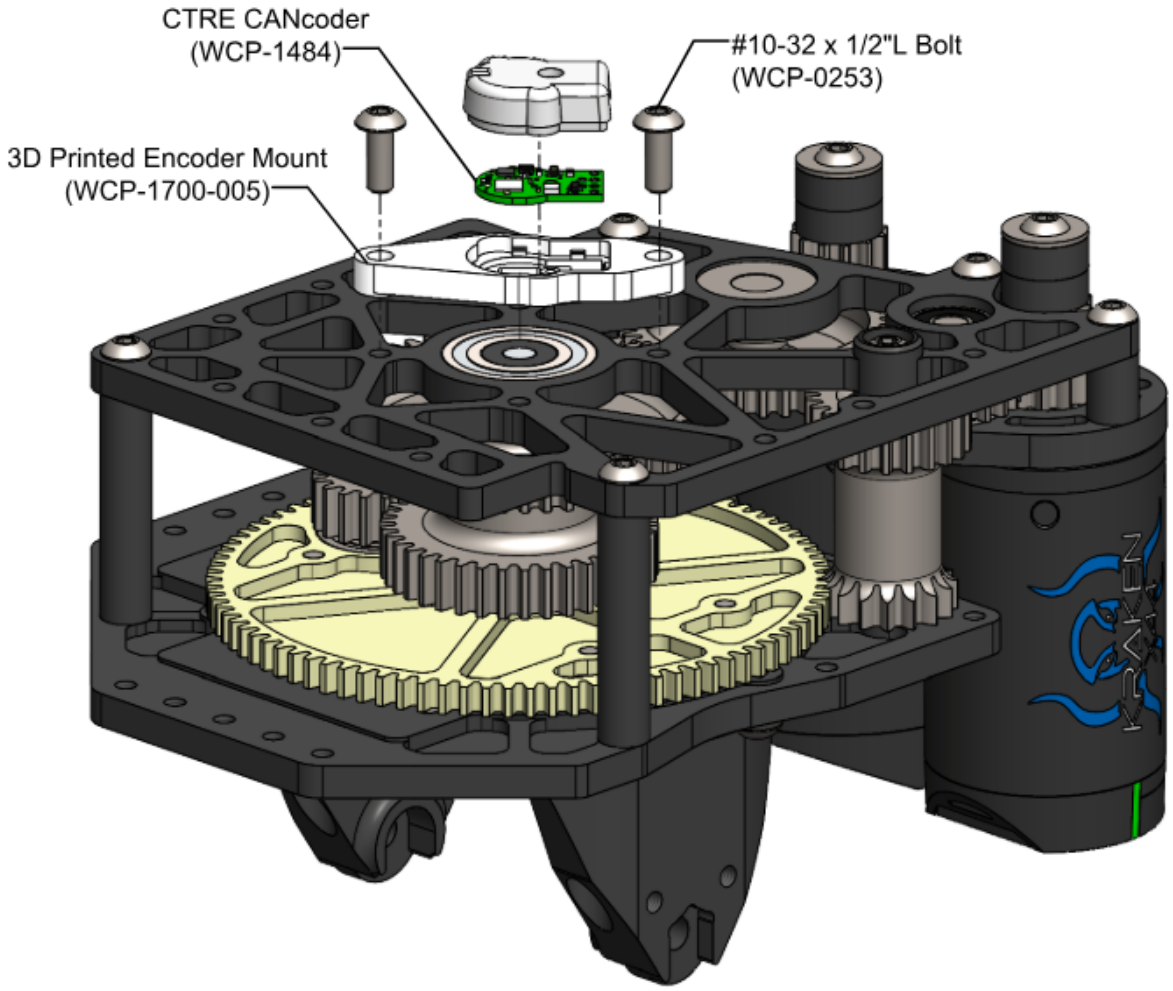


Passo 13

> Para a montagem das rodas, consulte a página "Montagem da Rodas"

Ao instalar o as rodas, certifique-se de que a engrenagem cônica de 45 dentes e a engrenagem cônica de 15 dentes estejam do mesmo lado.

> Antes de instalar as rodas, é necessário afrouxar o garfo instalado no passo 6, para que a roda possa passar pela pequena engrenagem cônica. Recomendamos afrouxar o garfo que fica no lado oposto à engrenagem cônica.

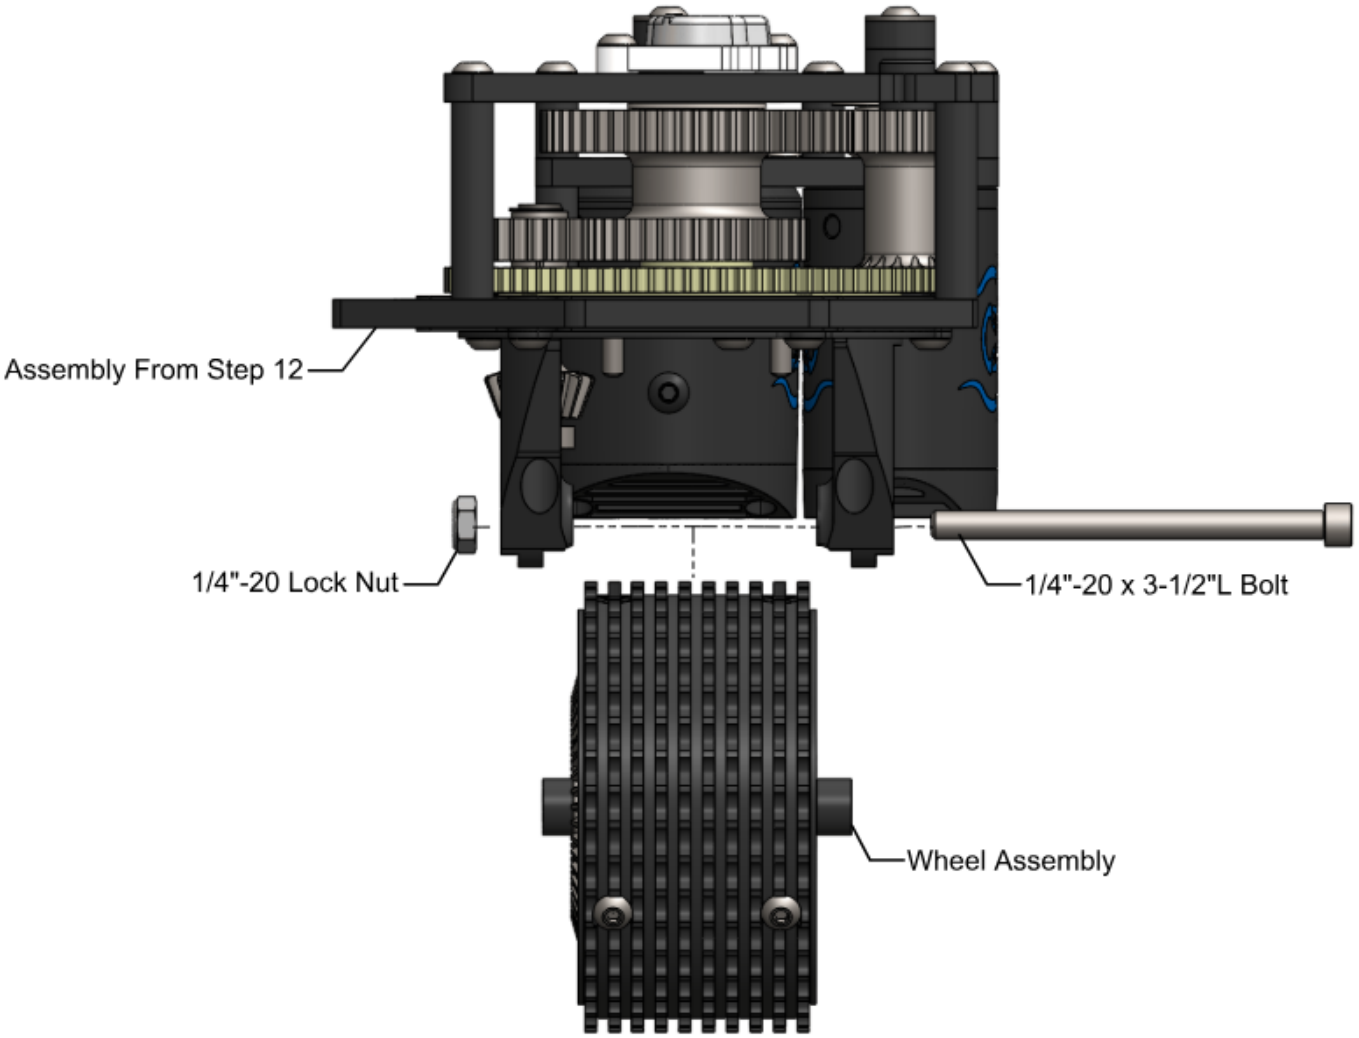

Passo 14

Aplique a Graxa de lítio vermelha NGLI 2 em todas as engrenagens após a montagem final, a fim de garantir um funcionamento suave e reduzir o desgaste durante o uso. Após a aplicação da graxa, gire a roda para distribuí-la uniformemente antes de ligar o equipamento.

Revisão #3
Criado 3 novembro 2026 14:13:36 por Bruno Abel
Atualizado 3 novembro 2026 14:34:42 por Bruno Abel