


# Cinemática da Mecanum

O [sistema de tração Mecanum](#) é um tipo de sistema de tração muito popular na FTC®. Os sistemas de tração Mecanum permitem movimentos holonômicos. Isso significa que o sistema de tração é capaz de se mover em qualquer direção enquanto gira: para frente, para trás, de lado, transladando enquanto gira, etc. Aqui está um vídeo interessante demonstrando esse tipo de movimento.


Alguns dos COTS mecanum disponíveis: [goBILDA Strafer Chassis Kit](#) e [REV Mecanum Drivetrain Kit](#).

As [rodas Mecanum](#) possuem roletes em um ângulo de  $45^\circ$  em relação ao restante da roda. Como eles estão em contato com o solo em vez de algo sólido, como em uma [roda de tração](#), em vez de a roda criar uma força paralela à sua orientação, ela gera uma força em um ângulo de  $45^\circ$  em relação à paralela. Dependendo de como as rodas são acionadas, os componentes X ou Y dos vetores de força podem se anular, permitindo o movimento em qualquer direção.

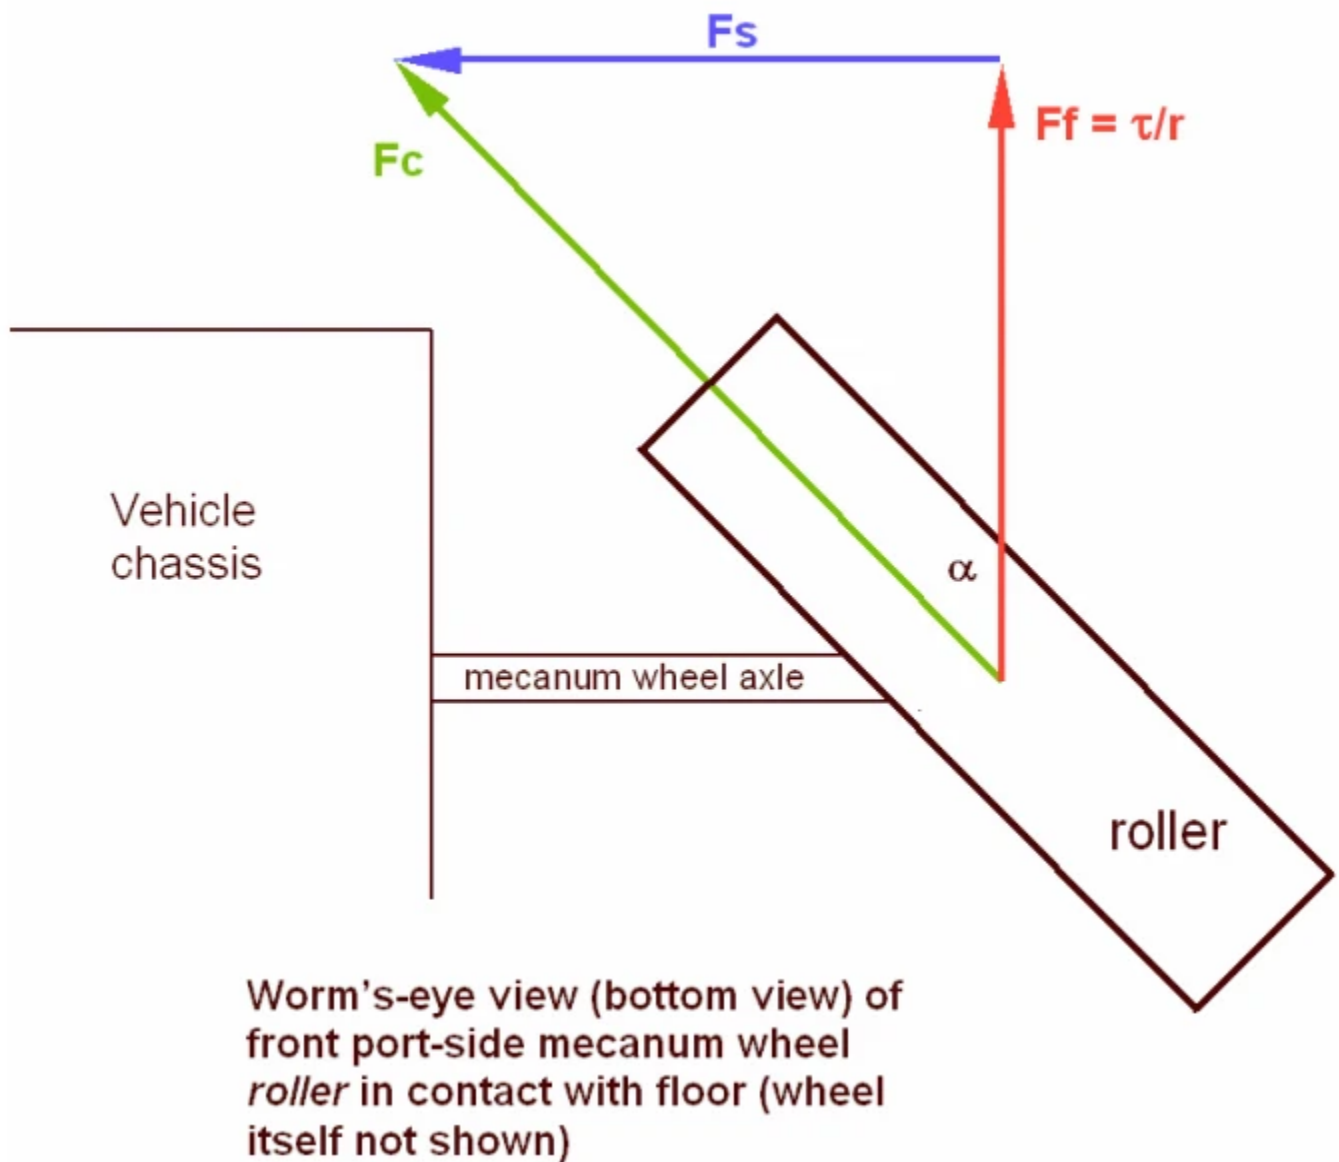


## Usando vetores para criar movimentos omnidirecionais

Uma configuração padrão de tração Mecanum possui 4 rodas Mecanum orientadas em forma de "X". Isso significa que os roletes estão inclinados em direção ao centro quando vistos de cima. Essa configuração permite somar os vetores de força gerados pelos roletes deslocados e derivar o movimento em qualquer direção. É importante notar que, devido ao atrito, o movimento perfeito não é possível em todas as direções. Assim, um sistema de [tração Mecanum](#) será capaz de se mover ligeiramente mais rápido para frente/trás do que em outras direções. Combinar translação e rotação também resultará em um movimento mais lento.

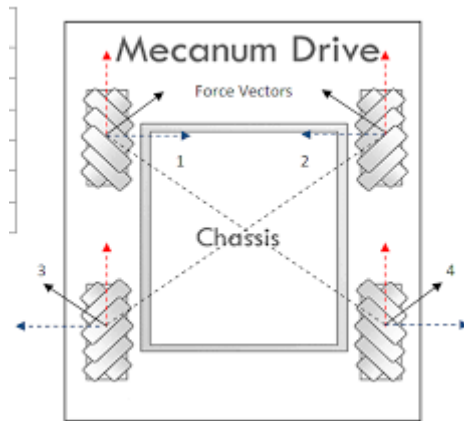

Na imagem acima, os vetores 1, 2, 3 e 4 representam os vetores de força criados pelas [rodas Mecanum](#) quando o chassi é movimentado para o topo da imagem. Todos os motores estão dirigindo para frente. As linhas azuis e vermelhas representam seus componentes X e Y, respectivamente. Aqui estão alguns exemplos de como as rodas devem ser acionadas para alcançar diferentes movimentos:

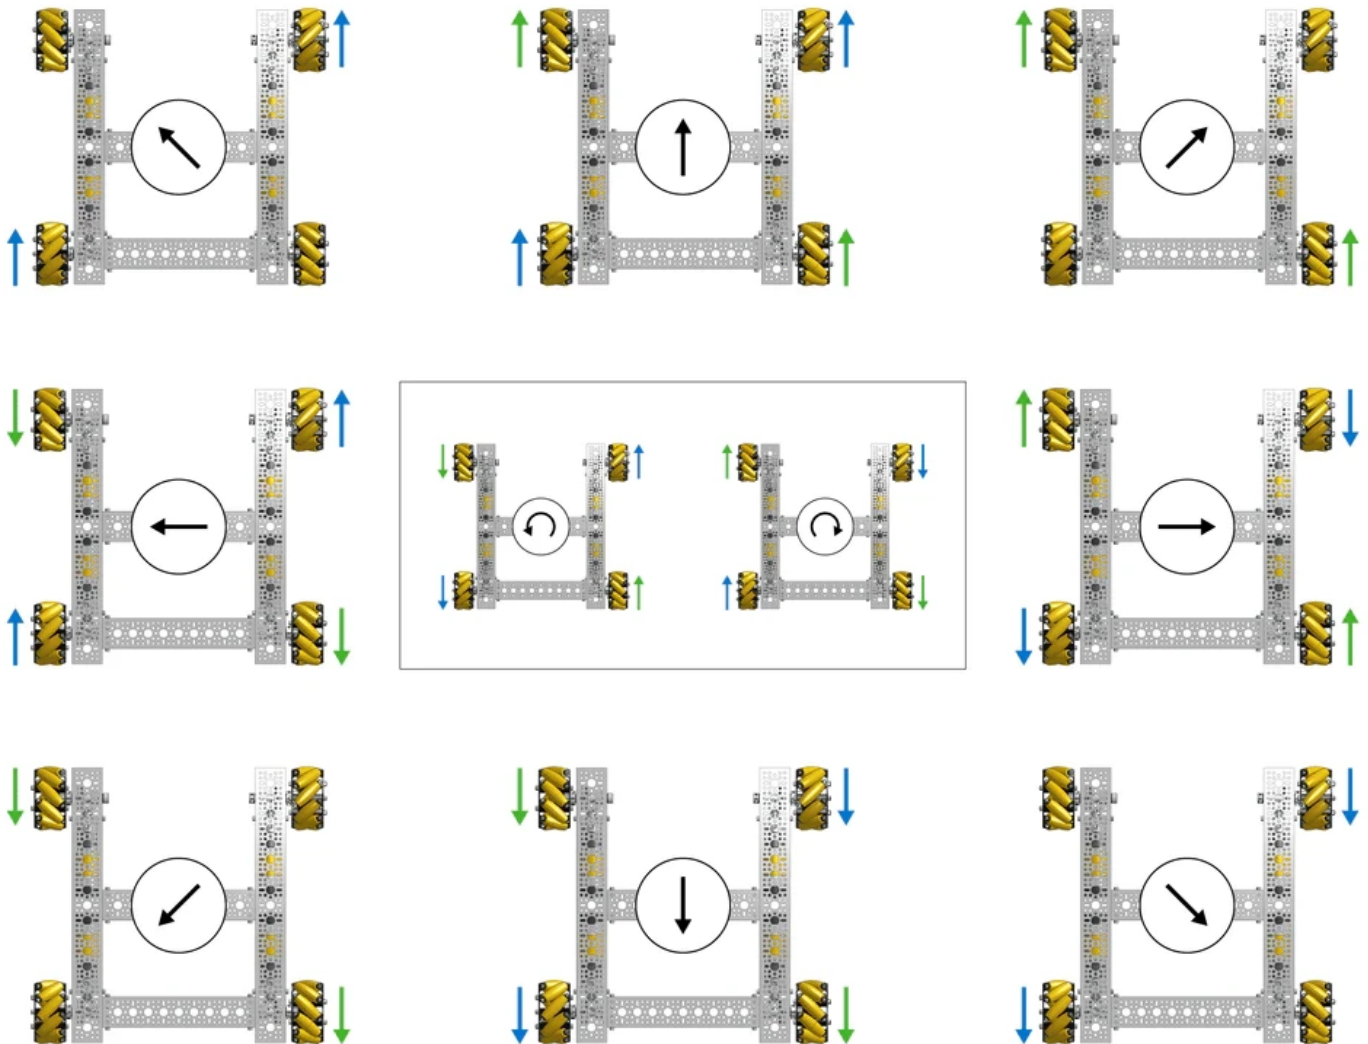

É altamente recomendado não codificar rigidamente esses movimentos; existe uma maneira muito melhor descrita abaixo, que permite um movimento verdadeiramente holonômico e é muito mais elegante.

# Derivando a equação de movimento da Mecanum


Antes de pensar em um sistema Mecanum, imagine um cenário em que você possui um sistema de tração tipo tanque com 2 motores, que deseja controlar usando o eixo Y do analógico esquerdo para movimentos para frente/trás e o eixo X do analógico direito para giros pivotantes. Os motores estão configurados de modo que o movimento positivo seja no sentido horário para o motor direito, quando o corpo do robô está voltado para longe de você, e o motor esquerdo seja o oposto. Para controlar apenas o movimento para frente/trás, basta definir as potências dos motores com base no valor do eixo Y do analógico (invertendo o sinal, já que Y é reverso):

## Java

```
double y = -gamepad1.left_stick_y; // Remember, Y stick is reversed!

leftMotor.setPower(y);
rightMotor.setPower(y);
```

## Blocks

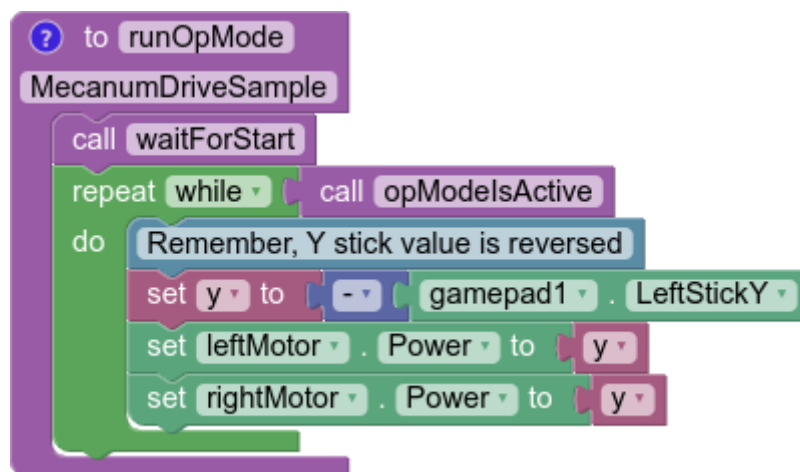


Embora inicialmente adicionar rotação possa parecer uma tarefa difícil, na verdade é super simples. Tudo o que você precisa fazer é subtrair o valor do eixo X do analógico direito das rodas direitas e adicioná-lo às rodas esquerdas:

# Java

```
double y = -gamepad1.left_stick_y; // Remember, Y stick is reversed!  
double rx = gamepad1.right_stick_x;  
  
leftMotor.setPower(y + rx);  
rightMotor.setPower(y - rx);
```

## Blocks

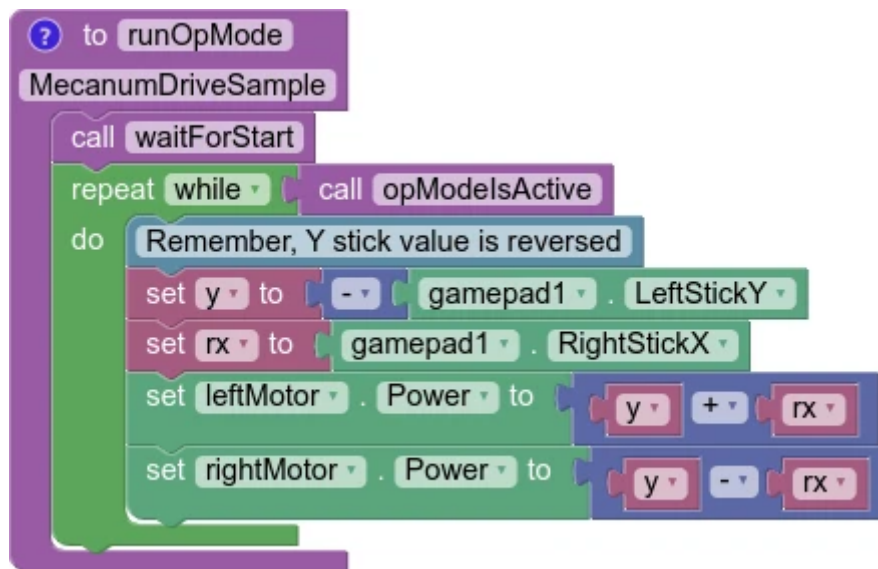

Aqui, se o analógico esquerdo for pressionado para cima, ambos os motores receberão um valor positivo, fazendo o robô se mover para frente. Se for pressionado para baixo, ambos os motores receberão um valor negativo, fazendo o robô se mover para trás. Um princípio semelhante se aplica à rotação: se o analógico direito for empurrado para a direita, as rodas esquerdas girarão para frente enquanto as direitas girarão para trás, causando rotação. O oposto acontece ao empurrar o analógico para a esquerda. Se ambos os sticks forem pressionados ao mesmo tempo, por exemplo, com o eixo Y do analógico esquerdo em 1 e o eixo X do analógico direito também em 1, o valor das rodas esquerdas será  $1 + 1 = 2$  (que é limitado a 1 no SDK), e o das rodas direitas será  $1 - 1 = 0$ , o que resulta em uma curva para a direita.

Aplicar movimento omnidirecional com [rodas Mecanum](#) segue o mesmo princípio de adicionar rotação no exemplo de tração tipo tanque. Os valores do eixo X do analógico esquerdo serão adicionados ou subtraídos a cada roda, dependendo de como essa roda precisa girar para alcançar o movimento desejado. A única diferença em relação à rotação é que, em vez de as rodas do mesmo lado terem o mesmo sinal, as rodas diagonais entre si terão o mesmo sinal.


Queremos que um valor positivo no eixo X do analógico esquerdo corresponda a um movimento lateral para a direita. Referindo-nos à imagem de vetores, isso significa que as rodas dianteira esquerda e traseira direita precisam girar para frente, enquanto as rodas traseira esquerda e dianteira direita precisam girar para trás. Portanto, devemos adicionar o valor de X às rodas dianteira esquerda e traseira direita e subtraí-lo das rodas traseira esquerda e dianteira direita.

## Java

```
double y = -gamepad1.left_stick_y; // Remember, Y stick is reversed!
double x = gamepad1.left_stick_x;
double rx = gamepad1.right_stick_x;

frontLeftMotor.setPower(y + x + rx);
backLeftMotor.setPower(y - x + rx);
frontRightMotor.setPower(y - x - rx);
backRightMotor.setPower(y + x - rx);
```

## Blocks

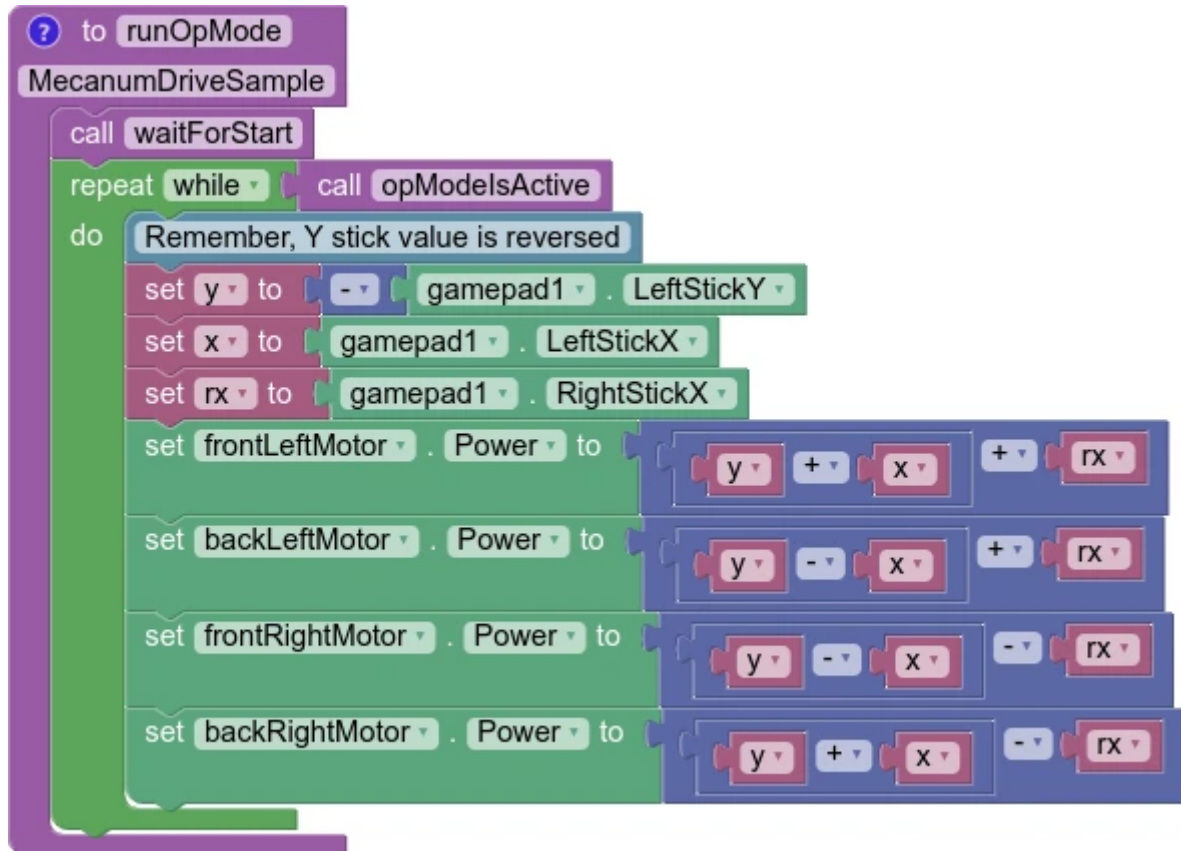

A maioria dos motores FTC gira no sentido anti-horário quando vistos de frente, quando recebem potência positiva por padrão, com exceção dos NeveRests. Se o seu sistema de tração usa um número par de engrenagens, isso inverterá a direção em que os motores giram. Na maioria dos sistemas de tração, será necessário inverter o lado esquerdo para que a potência positiva mova o robô para frente com a maioria dos motores, e inverter o lado direito com os NeveRests. A presença de engrenagens entre a caixa de engrenagens do motor e a roda pode inverter isso, como é o caso do goBILDA Strafer e do Kit de Tração Mecanum REV.

Isso é o mesmo que o exemplo do tanque, exceto agora com 4 motores e o componente de "strafing" (movimento lateral) adicionado. Semelhante ao exemplo do tanque, o componente Y é adicionado a todas as rodas, e o X direito (rx) é adicionado às rodas esquerdas e subtraído das rodas direitas. Agora, adicionamos um componente de X esquerdo (x) que nos permite fazer o "strafing" para a direita. Ao fazer isso, no entanto, permitimos o "strafing" em qualquer direção. Se você pensar bem, pressionar o joystick esquerdo para a esquerda fará a mesma coisa, mas ao contrário, o que é necessário para o "strafing" para a esquerda. Se ele for pressionado em 45 graus, os componentes x e y do joystick serão iguais. Isso fará com que dois motores diagonais se cancelem, permitindo o movimento diagonal. Esse mesmo efeito se aplica a qualquer ângulo do joystick.

Agora que temos um programa de condução Mecanum funcional, há algumas coisas que podem ser feitas para aprimorá-lo. A primeira delas seria multiplicar o valor de X esquerdo por algo para corrigir o "strafing" imperfeito. Fazer isso fará com que a condução seja mais precisa em direções não alinhadas aos eixos e tornará a condução centrada no campo mais precisa. Neste tutorial, usaremos 1.1, mas isso realmente depende da preferência do motorista.


---

## Java

```
double y = -gamepad1.left_stick_y; // Remember, Y stick is reversed!
double x = gamepad1.left_stick_x * 1.1; // Counteract imperfect strafing
double rx = gamepad1.right_stick_x;
```

## Blocks



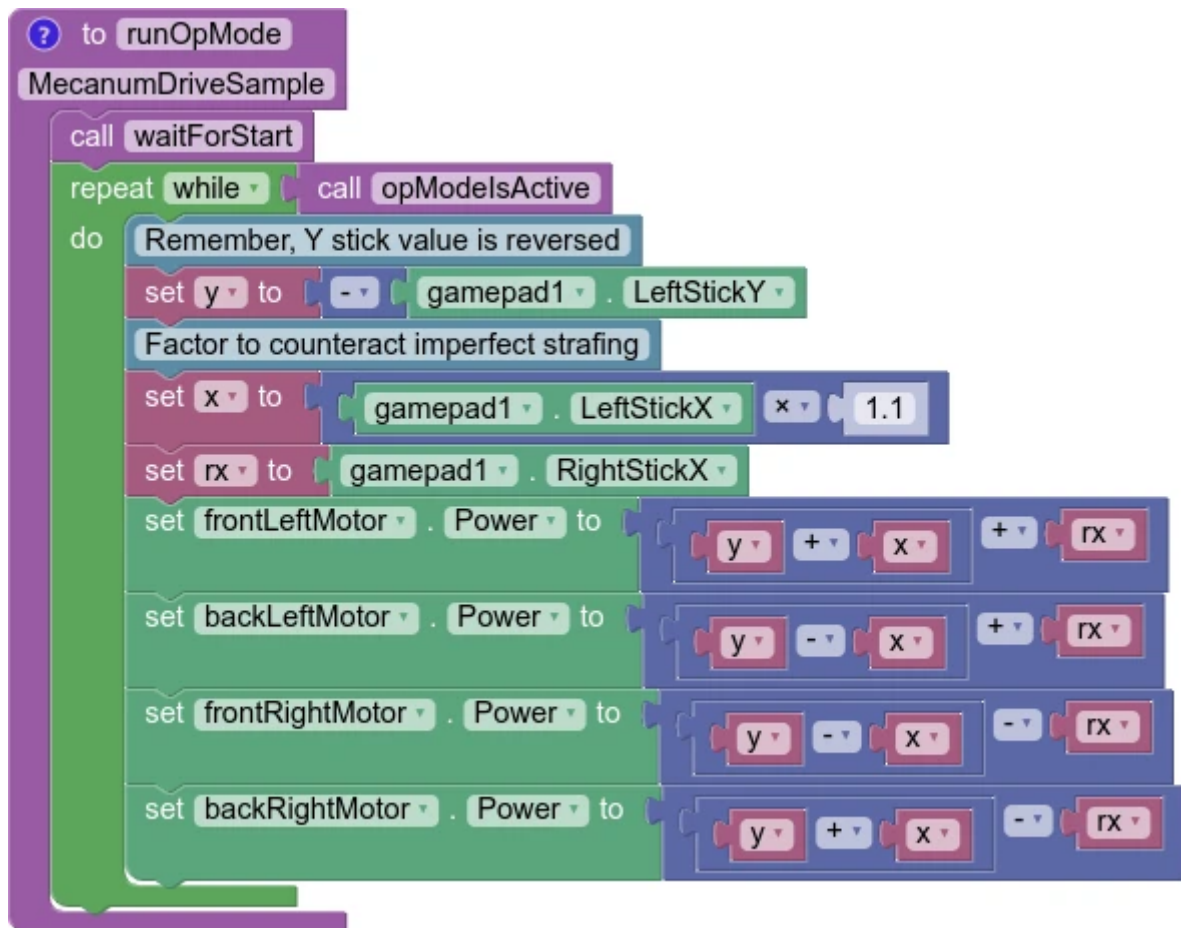

A outra melhoria que podemos fazer é escalar os valores para o intervalo de -1 a 1.


Como o SDK simplesmente limita (clipe) as potências para esse intervalo, podemos perder a proporção que estamos buscando, a menos que proativamente coloquemos todos os números de volta nesse intervalo, mantendo ainda nossa proporção calculada. Por exemplo, se calcularmos os valores de 0,4, 0,1, 1,1 e 1,4, eles serão limitados para 0,4, 0,1, 1,0 e 1,0, o que não é a mesma proporção. Em vez disso, precisamos dividir todos eles pelo valor absoluto da maior potência quando ela exceder 1:

## Java

```
// Denominator is the largest motor power (absolute value) or 1
// This ensures all the powers maintain the same ratio, but only when
// at least one is out of the range [-1, 1]
double denominator = Math.max(Math.abs(y) + Math.abs(x) + Math.abs(rx), 1);
double frontLeftPower = (y + x + rx) / denominator;
double backLeftPower = (y - x + rx) / denominator;
double frontRightPower = (y - x - rx) / denominator;
```

```
double backRightPower = (y + x - rx) / denominator;
```

# Blocks

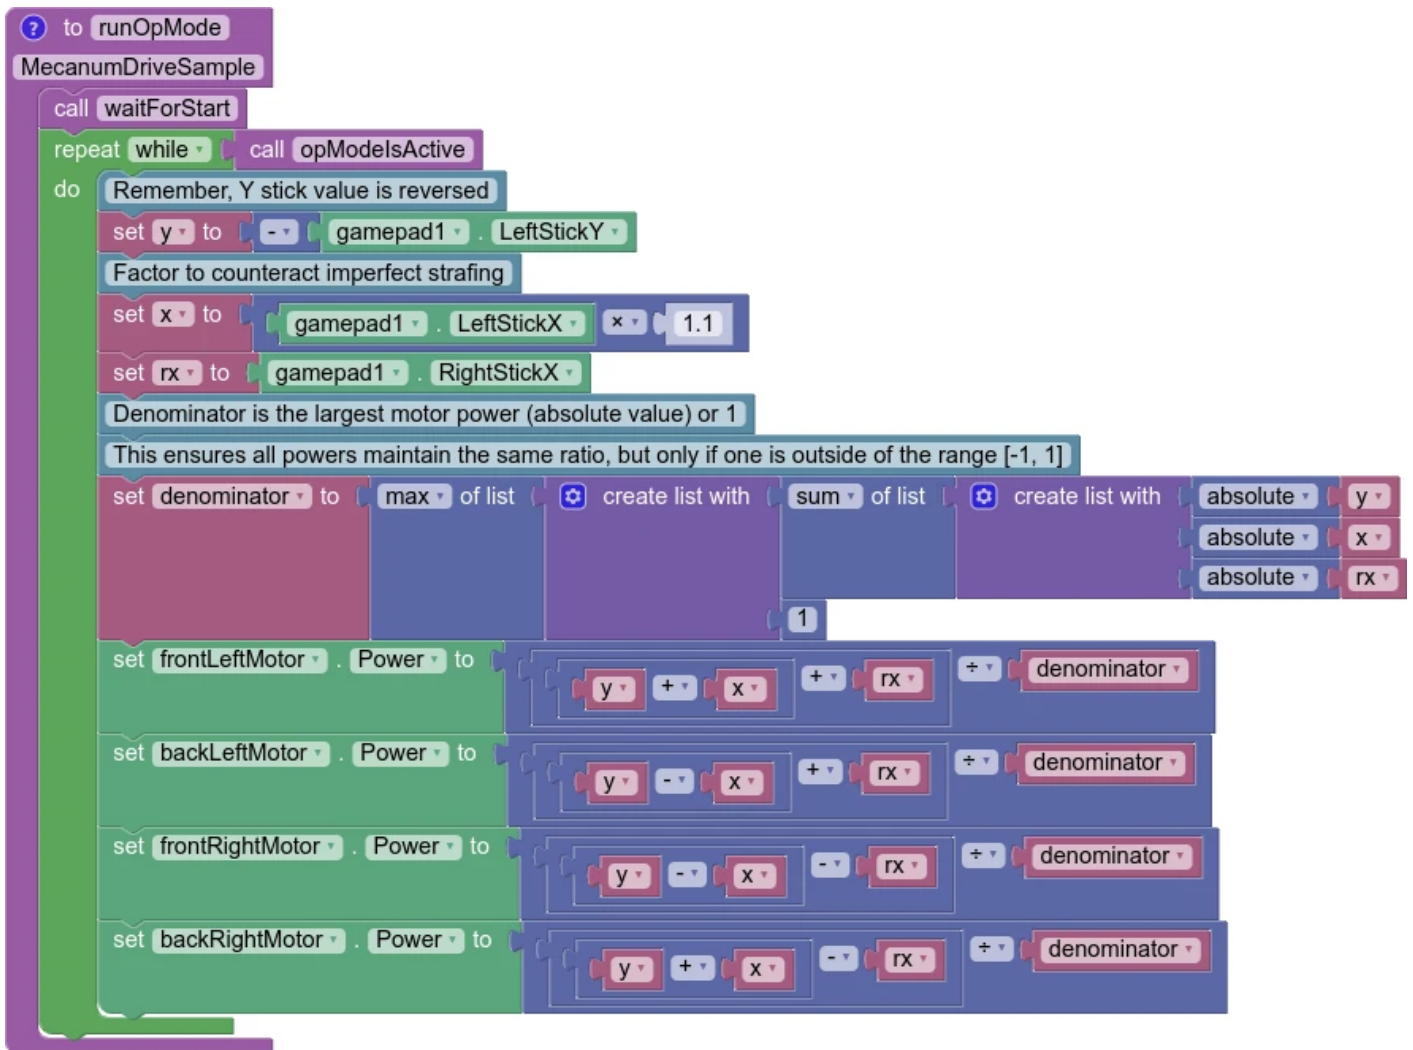

**Certifique-se de definir as potências dos motores e atualiza-lás a cada ciclo do opmode!**

# Código de exemplo

## Java

```
package org.firstinspires.ftc.teamcode;
```

```
import com.qualcomm.robotcore.eventloop.opmode.LinearOpMode;
```

```

import com.qualcomm.robotcore.eventloop.opmode.TeleOp;
import com.qualcomm.robotcore.hardware.DcMotor;
import com.qualcomm.robotcore.hardware.DcMotorSimple;

@TeleOp
public class MecanumTeleOp extends LinearOpMode {
    @Override
    public void runOpMode() throws InterruptedException {
        // Declare our motors
        // Make sure your ID's match your configuration
        DcMotor frontLeftMotor = hardwareMap.dcMotor.get("frontLeftMotor");
        DcMotor backLeftMotor = hardwareMap.dcMotor.get("backLeftMotor");
        DcMotor frontRightMotor = hardwareMap.dcMotor.get("frontRightMotor");
        DcMotor backRightMotor = hardwareMap.dcMotor.get("backRightMotor");

        // Reverse the right side motors. This may be wrong for your setup.
        // If your robot moves backwards when commanded to go forwards,
        // reverse the left side instead.
        // See the note about this earlier on this page.
        frontRightMotor.setDirection(DcMotorSimple.Direction.REVERSE);
        backRightMotor.setDirection(DcMotorSimple.Direction.REVERSE);

        waitForStart();

        if (isStopRequested()) return;

        while (opModeIsActive()) {
            double y = -gamepad1.left_stick_y; // Remember, Y stick value is reversed
            double x = gamepad1.left_stick_x * 1.1; // Counteract imperfect strafing
            double rx = gamepad1.right_stick_x;

            // Denominator is the largest motor power (absolute value) or 1
            // This ensures all the powers maintain the same ratio,
            // but only if at least one is out of the range [-1, 1]
            double denominator = Math.max(Math.abs(y) + Math.abs(x) + Math.abs(rx), 1);
            double frontLeftPower = (y + x + rx) / denominator;
            double backLeftPower = (y - x + rx) / denominator;
            double frontRightPower = (y - x - rx) / denominator;
            double backRightPower = (y + x - rx) / denominator;

```

```

    frontLeftMotor.setPower(frontLeftPower);
    backLeftMotor.setPower(backLeftPower);
    frontRightMotor.setPower(frontRightPower);
    backRightMotor.setPower(backRightPower);
  }
}
}

```

## Blocks

The block diagram is a Scratch-style script for a robot control system, titled "MecanumDriveSample". It begins with a "to runOpMode" block, followed by a "MecanumDriveSample" block. The script contains several instructional comments in blue boxes: "Reverse the right side motors. This may be wrong for your setup.", "If your robot moves backwards when commanded to go forwards, reverse the left side instead.", "Remember, Y stick value is reversed", "Factor to counteract imperfect strafing", "Denominator is the largest motor power (absolute value) or 1.", and "This ensures all powers maintain the same ratio, but only if one is outside of the range [-1, 1].". The code logic starts with "set frontRightMotor . Direction to Direction REVERSE" and "set backRightMotor . Direction to Direction REVERSE", followed by a "call waitForStart" block. A "repeat while" loop with the condition "call opModelsActive" contains a "do" block. Inside the "do" block, it sets "y" to "- gamepad1 . LeftStickY", multiplies "x" by "gamepad1 . LeftStickX" and then by "1.1", and sets "rx" to "gamepad1 . RightStickX". It then calculates the "denominator" as the "max" of a list containing the "sum" of a list of absolute values of "y", "x", and "rx", with a fallback of "1". Finally, it sets the "Power" for four motors: "frontLeftMotor" (y + x + rx / denominator), "backLeftMotor" (y - x + rx / denominator), "frontRightMotor" (y - x - rx / denominator), and "backRightMotor" (y + x - rx / denominator).

```

to runOpMode
  MecanumDriveSample
    Reverse the right side motors. This may be wrong for your setup.
    If your robot moves backwards when commanded to go forwards, reverse the left side instead.
    set frontRightMotor . Direction to Direction REVERSE
    set backRightMotor . Direction to Direction REVERSE
    call waitForStart
    repeat while call opModelsActive
      do
        Remember, Y stick value is reversed
        set y to - gamepad1 . LeftStickY
        Factor to counteract imperfect strafing
        set x to gamepad1 . LeftStickX x 1.1
        set rx to gamepad1 . RightStickX
        Denominator is the largest motor power (absolute value) or 1.
        This ensures all powers maintain the same ratio, but only if one is outside of the range [-1, 1].
        set denominator to max of list
          create list with
            sum of list
            create list with
              absolute y
              absolute x
              absolute rx
          1
        Make sure your ID's match your configuration
        set frontLeftMotor . Power to (y + x + rx) / denominator
        set backLeftMotor . Power to (y - x + rx) / denominator
        set frontRightMotor . Power to (y - x - rx) / denominator
        set backRightMotor . Power to (y + x - rx) / denominator
  
```

# Próximos passos

Caso queira aumentar o nível de movimentação da mecanum, faça-o ser centralizado ao campo, veja como na próxima página.

---

Revisão #6

Criado 11 dezembro 2024 18:51:59 por Enzo Coutinho

Atualizado 12 dezembro 2024 10:31:18 por Enzo Coutinho